

MANUAL DO USUÁRIO

4x 100W COB CW/WW Blinder

HB – BRT400 WA



Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Cuidado!

Tenha cuidado com suas operações. Este aparelho possui uma tensão perigosa, você pode sofrer um choque elétrico ao tocar os fios.

Evite olhar diretamente para a fonte de luz.

Mantenha este dispositivo longe da chuva e umidade.

Certifique-se de que esteja aterrado corretamente antes de usá-lo.

Desligue o cabo de alimentação antes de abrir a carcaça.

Para sua própria segurança, leia atentamente este manual do usuário.

Todas as pessoas envolvidas com a instalação, operação e manutenção devem ser profissionais qualificados.

Instale o aparelho com no mínimo 3 metros de distância de objetos inflamáveis

Siga atentamente as instruções deste manual do usuário.

Introdução

Agradecemos a confiança em adquirir um de nossos produtos. Você verá que adquiriu um dispositivo poderoso e versátil. Desembale o seu item e antes de utilizar, certifique-se de que não haja danos causados pelo transporte. Caso haja algum, consulte o seu revendedor e não use o dispositivo.

Instruções de Segurança

Este dispositivo deixou as nossas instalações em perfeitas condições. Para manter esta condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança e as notas de aviso escritas neste manual do usuário. Sempre desconecte da tomada, quando o dispositivo não estiver em uso ou antes de limpá-lo. Mantenha as crianças e amadores longe do dispositivo. Não há peças reparáveis dentro do dispositivo. As operações de manutenção e serviço devem ser realizadas apenas por revendedores autorizados.

Instalação

No painel traseiro do item você encontra um conector XLR de 3 pinos (DMX OUT) e um plugue XLR de 3 pinos (DMX IN), que pode ser usado para conectar vários dispositivos. Escolha o dispositivo que controla os efeitos. Conecte o plugue DMX OUT com o plugue DMX IN do próximo dispositivo.

Conexão DMX-512 / conexão entre dispositivos elétricos

Ocupação da conexão XLR: Se você estiver usando controladores com esta ocupação, você pode conectar a saída DMX do controlador diretamente com a entrada DMX do primeiro aparelho na corrente DMX. Se você deseja conectar controladores DMX com outras saídas XLR, você precisa usar cabos adaptadores.


Construindo uma cadeia DMX serial

Conecte a saída DMX do primeiro equipamento na corrente DMX com a entrada DMX do próximo equipamento. Sempre conecte uma saída com a entrada do próximo aparelho até que todos os aparelhos estejam conectados.

Ligação com a corrente

Ligue o dispositivo à corrente com o cabo de alimentação fornecido.

Mapa do Menu de Controle

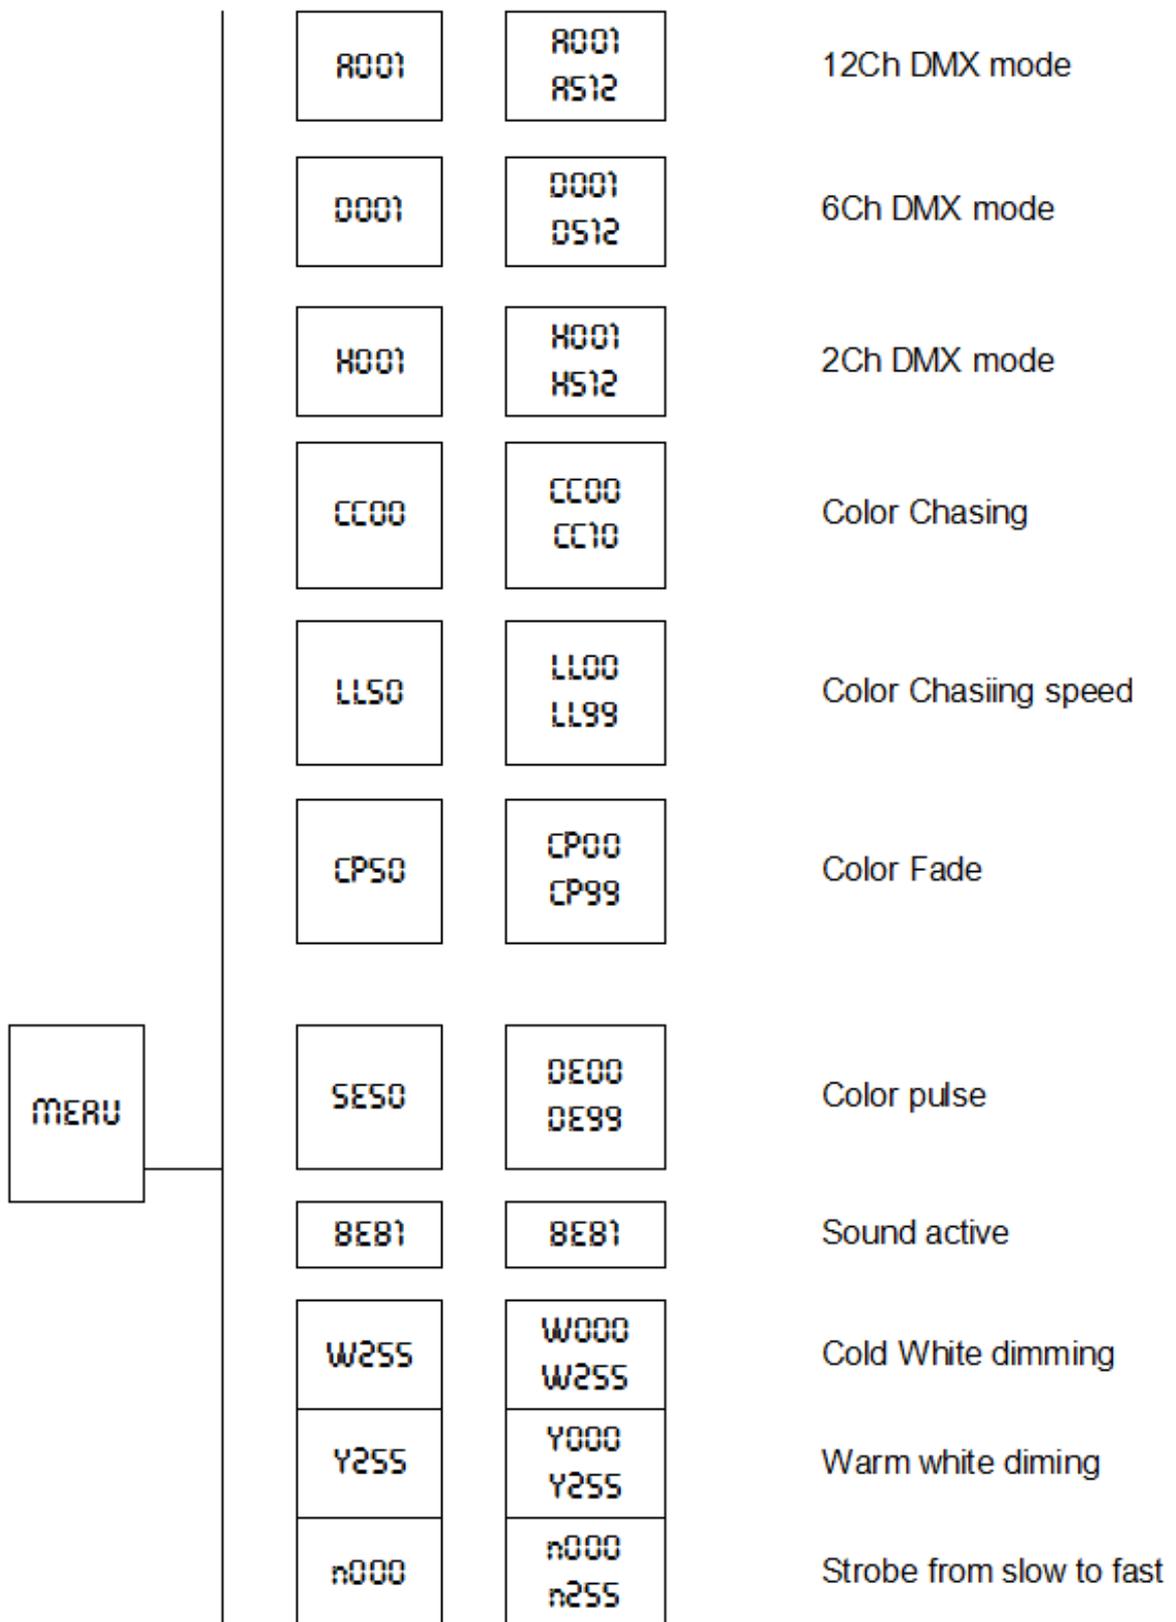

Operação

Seleção do endereço inicial do projetor DMX

Todos os equipamentos devem receber um endereço inicial DMX ao usar um sinal DMX, para que o equipamento correto responda aos sinais de controle corretos. Este endereço de partida digital é o número do canal a partir do qual o equipamento começa a ouvir as informações de controle digital enviadas do controlador DMX. A alocação deste endereço inicial é obtida configurando o número correto no visor localizado na base do dispositivo.

Painel de Controle

A placa de controle oferece vários recursos: você pode simplesmente definir o endereço inicial, executar o programa pré-programado. O menu principal é acessado pressionando o botão MENU até que o visor comece a piscar. Navegue pelo menu pressionando o botão UP ou DOWN. Pressione o botão ENTER para selecionar o menu desejado. Você pode alterar a seleção pressionando o botão UP ou DOWN. Confirme cada seleção pressionando o botão ENTER. Você pode sair de cada modo pressionando o botão MODE. As funções fornecidas são descritas nas seções a seguir.

Protocolo DMX

Modo 12 Canais (A001)

Canal	Função	Controle da Função
CH1	Dimming	Dimming 0-100%
CH2	Strobe	Strobe do lento para o rápido
CH3	Função Macro	0-245 Função de Marco da mudança de cor 246-255 Controle de Voz
CH4	Ajuste Velocidade Macro	Ajustar a velocidade da função Macro
CH5	1° Dimming branco frio	1° Dimming Eye Dimmer de branco frio 0-100%
CH6	1° Dimming branco quente	1° Dimming Eye Dimmer de branco quente 0-100%
CH7	2° Dimming branco frio	2° Dimming Eye Dimmer de branco frio 0-100%
CH8	2° Dimming branco quente	2° Dimming Eye Dimmer de branco quente 0-100%
CH9	3° Dimming branco frio	3° Dimming Eye Dimmer de branco frio 0-100%
CH10	3° Dimming branco quente	3° Dimming Eye Dimmer de branco quente 0-100%
CH11	4° Dimming branco frio	4° Dimming Eye Dimmer de branco frio 0-100%
CH12	4° Dimming branco quente	4° Dimming Eye Dimmer de branco quente 0-100%

Modo 6 Canais (D001)

Canal	Função	Controle da Função
CH1	Dimming	0-100% dimming
CH2	Strobe	Strobe do lento para o rápido
CH3	Função Macro	0-245 Função de Marco da mudança de cor 246-255 Controle de Voz
CH4	Ajuste Velocidade Macro	Ajustar a velocidade da função Macro
CH5	Dimming branco frio	Dimming de branco frio 0-100%
CH6	Dimming branco quente	Dimming de branco quente 0-100%

Modo 2 Canais (H001)

Canal	Função	Controle da Função
CH1	Dimming branco frio	Dimming de branco frio 0-100%
CH2	Dimming branco quente	Dimming de branco quente 0-100%

Características

Voltagem: AC100-240V 50Hz / 60Hz

LED COB: 4pcs 100W LED BRANCO (frio), LED AMBAR (quente)

Cor: Branco quente, Branco frio e quente

Temperatura de cor: CC: 5600K WC: 3200k

Consumo de energia: 350W

Ângulo de abertura da lente: 60°

Modos de Trabalho: SOM/AUTOMÁTICO/MASTER-SLAVE/DMX

DMX: 2 / 6 / 12 canais

Strobo com velocidade variável e ajustável, strobo individual ou total,

Efeitos pre programados, modo shape

Dimmer: Linear 0/100% total ou individual

Display: Digital

Tamanho: 38X35X20cm, embalagem 58X50X44cm (caixa)

Peso:8kg, na embalagem: 9,5kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LIGHT