

MANUAL DO USUÁRIO

WHITE LED STROBO 2in1

LL-288CWE-ST



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

Antes de usar, sugerimos que você leia atentamente todas as instruções. Seguindo as sugestões encontradas neste manual do usuário, você pode esperar um desempenho confiável e satisfatório nos próximos anos.

INSTRUÇÕES:

| No | Show | Função |
|----|------|---|
| 1 | A001 | 28channel |
| 2 | D001 | 7channel |
| 3 | C000 | C001 No effect , C002 white1, C003 white2, C004 white3, C005 w1+w2, C006 w1+w3, C007 w2+w3, C008 w1+w2+w3, C009 Gradual change, C010 Pulse change, C011 Jump change, C012 Effect 1, C013 Effect 2 |
| 4 | P000 | Speed mode |
| 5 | R255 | Manual white1 |
| 6 | G255 | Manual white2 |
| 7 | B255 | Manual white3 |
| 8 | F000 | Strobe speed |

MODO DMX:

07 Canais:

| Canal | Função | Instrução |
|-------|--------------|--|
| CH1 | Dimmer | Total dimmer |
| CH2 | strobe | 0-9 Strobe without effect 10-255 strobe from slow to fast |
| CH3 | W1 dimmer | White1 dimmer |
| CH4 | W2 dimmer | White2 dimmer |
| CH5 | W3 dimmer | White3 dimmer |
| CH6 | effect | Built-in mode 30-255 |
| CH7 | Effect speed | Built-in speed |

28 Canais:

| Canal | Função | Instrução |
|-------|--------------|--|
| CH1 | Dimmer | Total dimmer |
| CH2 | strobe | 0-9 Strobe without effect 10-255 strobe from slow to fast |
| CH3 | Color select | 0-29 Dimmer function 30-39 w1 40-49 w2 50-59 w3 60-69 w1+w2 70-79 w1+w3 80-89 w2+w3 90-99 w1+w2+w3 100-149 Pulse change 150-199 Gradual change 200-219 Combination effect of running horse |
| CH4 | speed | Auto run speed, mainly plays a role in the 100-255 channel value function of CH3 |
| CH5 | Color 1 | W1(first set of led bulb) |
| CH6 | Color 2 | W2 (first set of led bulb) |
| CH7 | Color 3 | W3 (first set of led bulb) |
| CH8 | Color 4 | W1 (second set of led bulb) |
| CH9 | Color 5 | W2 (second set of led bulb) |
| CH10 | Color 6 | W3 (second set of led bulb) |
| CH11 | Color 7 | W1 (third set of led bulb) |
| CH12 | Color 8 | W2 (third set of led bulb) |
| CH13 | Color 9 | W3 (third set of led bulb) |
| CH14 | Color 10 | W1 (fourth set of led bulb) |

| | | |
|------|----------|-----------------------------|
| CH15 | Color 11 | W2 (Group 4 led bulb) |
| CH16 | Color 12 | W3 (fourth set of led bulb) |
| CH17 | Color 13 | W1 (Group 5 led bulb) |
| CH18 | Color 14 | W2 (Group 5 led bulb) |
| CH19 | Color 15 | W3 (Group 5 led bulb) |
| CH20 | Color 16 | W1 (Group 6 led bulb) |
| CH21 | Color 17 | W2 (Group 6 led bulb) |
| CH22 | Color 18 | W3 (Group 6 led bulb) |
| CH23 | Color 19 | W1 (Group 7 led bulb) |
| CH24 | Color 20 | W2 (Group 7 led bulb) |
| CH25 | Color 21 | W3 (Group 7 led bulb) |
| CH26 | Color 22 | W1 (Group 8 led bulb) |
| CH27 | Color 23 | W2 (Group 8 led bulb) |
| CH28 | Color 24 | W3 (Group 8 led bulb) |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: 100 ~ 240V AC 50-60Hz

Fonte de luz: 288pcs 0,5w SMD WHITE Led Bulb

Cor: 5600k

Ângulo de abertura: 120°

Blinder: Blinder total e Blinder lianer 0/100%

Efeitos: Efeitos circulares (circle effect), brilho ajustável, controle de velocidade estroboscópica, presets (predefinições de efeitos) embutidos e suporte a brilho total

Velocidade estroboscópica: 0-20 / FLS

Taxa de proteção: IP20

Modo de controle: Auto / Master / Slave / SOM

Canal: 7CH / 28CH

Peso líquido: 2,5 kg

Tamanho do produto: 28 x 28 x 27 cm

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.


Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br

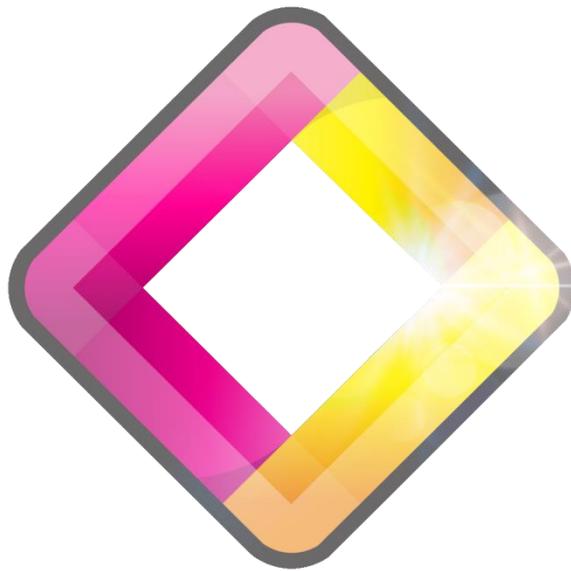

LEDLIGHT